



Стерилизатор для яиц и ножей Bufett

Руководство пользователя



Модель: HES 500

Уважаемые покупатели! Благодарим вас за покупку данного прибора. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед использованием прибора, чтобы предотвратить повреждение или поломку из-за неправильного использования. Обратите особое внимание на инструкции по технике безопасности. Сохраните руководство пользователя вместе с прибором, даже если вы его перемещаете или продаете. Пользователи должны полностью знать особенности эксплуатации и безопасности прибора.

ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!

Содержание

Техническая информация.....	4
Общие правила техники безопасности.....	4
Порядок установки и использование прибора.....	6
Использование прибора.....	8
Чистка и техническое обслуживание.....	9
Техническое обслуживание и ремонт.....	10
Утилизация.....	11
Гарантийные обязательства.....	12
Гарантийный талон.....	14

Техническая информация

Артикул	641500
Модель	HES 500
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Общая мощность	77 Вт
Мощность УФ. лампы	16 Вт
Загрузка яиц. шт	30 шт
Время стерилизации	150 сек.
Вес	12,4 Кг
Размеры (Ш*Г*В)	360*530*245 мм

Общие правила техники безопасности

Перед использованием оборудования внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.

Во избежание травм, пожара и поражения электрическим током необходимо соблюдать основные правила техники безопасности при использовании любых электроприборов.

Уход за оборудованием должен включать тщательную очистку до и после использования в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

Требования к источнику питания

Оборудование должно быть подключено к сети электропитания с требуемыми параметрами напряжения, источник питания обязательно должен быть заземлен. Требуемые параметры сети электропитания указаны на заводской табличке (шильдике) оборудования.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный прибор предназначен только для профессионального использования.

1. **ВНИМАНИЕ!** Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию прибор должен быть **ОТКЛЮЧЕН** от электросети.
2. Запрещается прикасаться к прибору мокрыми руками;
3. Необходимо принять особые меры предосторожности в случае, если прибор оставлен без присмотра.
4. Прибор следует отключать от электросети между циклами работы, а также перед чисткой и техническим обслуживанием. Для этого нажмите кнопку выключателя и отключите от электросети.
5. Запрещается эксплуатировать прибор с неисправным кабелем питания или вилкой после сбоя в работе, падения, повреждения и т.д. Неисправные приборы необходимо срочно отправлены в специализированный сервисный центр для осмотра, регулировки или ремонта.
6. Запрещается использовать прибор на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью. При установке прибора

следите за тем, чтобы он не опрокинулся, не упал или не попал в воду.

7. **ВНИМАНИЕ!** Источник электропитания должен быть заземлен! Запрещается использовать удлинители и прокладывать силовые кабели под полом, например, под коврами, в местах с интенсивным движением транспорта, где о них можно споткнуться.

8. Во избежание возгорания рекомендуется устанавливать прибор на негорючей поверхности.

9. Данный товар является электроприбором; категорически запрещается использовать его в помещениях, где хранятся легковоспламеняющиеся материалы, такие как газопровод, краски и т.д.

Порядок установки и использование прибора

Внимание! Все работы по монтажу должны быть проведены квалифицированным специалистом, который обладает соответствующими навыками.

1. Убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению прибора (указано на шильде прибора).

2. Убедитесь, что устройства защиты расположены в непосредственной близости от установленного прибора или в распределительном щитке, если он находится в прямом доступе.

3. За прибором расположен винт заземления. В целях безопасности к месту заземления следует подключить медный провод площадью более 2,5 кв. мм., в соответствии с правилами техники безопасности.

4. Перед использованием данного устройства, пожалуйста, проверьте все детали, а также источник питания и заземление.

Корпус этого устройства должен быть надежно заземлен в целях безопасности!

Обратите внимание: выполненное подключение должно соответствовать требованиям безопасности и иметь надежное заземление! Некорректное подключение или неисправность проводки могут привести к возгоранию.

5. При перемещении или транспортировке прибора может произойти ослабление креплений различных деталей, электрических соединений и подвижных механизмов, поэтому рекомендуем перед последующим запуском (после транспортировки) проводить их проверку.

В случае обнаружения неисправности обратитесь в сервисный центр или в службу поддержки бренда. Не пытайтесь самостоятельно чинить, вносить изменения в конструкцию прибора. **Самостоятельное вмешательство автоматически завершает гарантию на данный товар.**

ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка прибора вблизи моечных ванн и раковин, а также любого другого теплового оборудования.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать прибор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов (деревянных и пластиковых панелей, емкостей с горючими жидкостями, газом и т.д.).

6. Прибор не предназначен для использования на открытом воздухе, а также в помещениях с большой влажностью.

7. Перед первым использованием изделия удалите с его поверхностей все упаковочные материалы, буклеты, пластиковые пакеты и т.д.


8. К работе с данным прибором **НЕ ДОЛЖНЫ** допускаться люди, не ознакомленные с настоящей инструкцией и не прошедшие инструктаж по технике безопасности. Несоблюдение данного правила может привести к травмам и увечьям.

9. Оборудование должно быть защищено от дождя и влаги.

Использование прибора

Прибор изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, благодаря чему его корпус устойчив к обесцвечиванию и растрескиванию. В УФ-стерилизаторе используются четыре долговечные лампы PHILIPS G16 T5. Стерилизатор оснащен специальным контактором, предотвращающим включение устройства при открытом выдвижном ящике.

ВНИМАНИЕ! Не включайте лампы, когда выдвижной ящик открыт, так как ультрафиолетовое излучение вредно для здоровья.

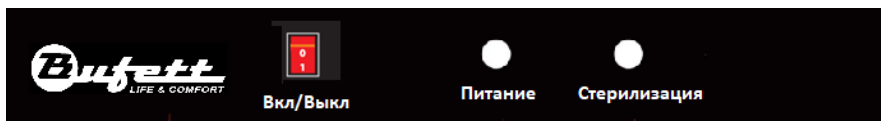

Внимание! Внешний вид может отличаться у разных моделей.

ПОМНИТЕ! Любое, даже профессиональное оборудование тоже иногда нуждается в небольшом отдыхе, поэтому старайтесь не допускать постоянного накаливания поверхностей – это увеличит общий срок эксплуатации.

Чистка и техническое обслуживание

ПРИМЕЧАНИЕ: Правильная эксплуатация в соответствии с рекомендациями по использованию, а также своевременная чистка является залогом долговечности любой техники.

Перед чисткой отключите оборудование от электросети и дайте ему остыть.

Протрите оборудование губкой, сначала нейтральным мыльным раствором, затем влажной тряпкой, после чего вытрите насухо.

Запрещается промывать прибор струей воды и погружать его в воду или другие жидкости.

Загорание светодиодов: ВЕРХНИХ и НИЖНИХ лампочек сигнализирует о работе устройства. Выключение диодов сигнализирует об окончании работы устройства. Время обработки составляет приблизительно 2,5 минуты.

Техническое обслуживание и ремонт

Внимание! Все работы по обслуживанию и ремонту должны проводиться строго при полностью отключенном электропитании!

После выключения прибора необходимо отсоединить вилку от розетки.

Обратите внимание! Техническое обслуживание прибора должно проводиться лицами, обладающими **соответствующей квалификацией**.

При техническом обслуживании рекомендуем поступать следующим образом:

1. Проведите инструктаж и проверьте знания правил эксплуатации данного прибора у своего персонала.
2. Проведите опрос персонала, работающего с аппаратом, на предмет обнаружения некорректной работы аппарата.
3. Визуально оцените состояния аппарата.
4. Проверьте отсутствие оголенных проводов.
5. Проверьте целостность линии заземления и цепи заземления самого прибора.

Ремонт прибора должен осуществляться лицами, обладающими соответствующей квалификацией!

В случае обнаружения некорректной работы прибора, обесточьте прибор путем перевода вводного выключателя в положение «выкл» и/или отсоединением вилки от розетки и обратиться в сервисную службу.

ВНИМАНИЕ! Работа на неисправном приборе категорически запрещена!

ВНИМАНИЕ! В случае обнаружения неисправности обратитесь в сервисный центр или в службу поддержки бренда. Не пытайтесь самостоятельно чинить, вносить изменения в конструкцию прибора. **Самостоятельное вмешательство автоматически завершает гарантию на данный товар.**

Утилизация



Данный прибор должен быть утилизирован в соответствии с принятыми в вашем регионе правилами по утилизации такого типа отходов. Пожалуйста, обратитесь в центр по утилизации.

Гарантийные обязательства на бытовую технику и оборудование Bufett.

1. Гарантийный срок.

Гарантия действует со дня приобретения покупателем товара.

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты покупки.

2. Гарантия действует при предъявлении подлинника документа, подтверждающего покупку изделия - чек, а также номер и дата заказа для товаров, купленных в интернет-магазине или маркетплейсе.

В случае установления в течение срока действия гарантийных обязательств дефектов товара, следствием возникновения которых не являлись причины, перечисленные ниже, производитель обязуется отремонтировать либо, если ремонт невозможен, заменить товар.

Действие гарантии не распространяется на регулярные проверки, обслуживание и ремонт естественно изнашивающихся частей либо их замену.

Гарантия не распространяется на случаи, при которых вред или неисправности возникли вследствие:

- ненадлежащего использования, неправильного монтажа и ввода в эксплуатацию, естественного износа, неправильного или небрежного обращения, использование непригодного вспомогательного оборудования, при наличии механических повреждений в результате падения или сильных ударов;
- химического, электрохимического и электрического воздействия, если они имеют место не по вине поставщика, а также вследствие несоблюдения указаний, изложенных в руководствах по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, равно как и ненадлежащих изменений или ремонтных работ, проведенных владельцем оборудования, либо третьим лицом, а также воздействия компонентов других производителей;
- на повреждения, которые возникли по причине загрязнения

воздуха из-за обильного осаждения пыли, по причине агрессивного воздействия паров, кислородной коррозии, попадания установки оборудования в непригодных для этого помещениях, либо при продолжении использования оборудования после обнаружения дефекта, при использовании неподходящих для товара запасных частей или расходных материалов;

- несчастных случаев или происшествий, или любых причин, на которые производитель не в состоянии оказывать влияние, а также в следствие воздействия молнии, воды, огня, песка и грязи, магнитных полей и ненадлежащей вентиляции.

В случае не обнаружения в изделии неисправностей, все связанные с обслуживанием расходы оплачиваются покупателем.

**Сервисное и гарантийное
обслуживание осуществляет
компания ООО "Балтик Мастер
МСК",**

г

.

Контакты производителя в Москве:

Сайт: www.bufett.ru

Тел. +7 (495) 165-08-47

с

к

в

а

(

т

е

л



Служба поддержки пользователей

ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!