



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Тестомес спиральный со стационарной дежой Bufett



Модели:


RMX 410 / RMX 411 / RMX 412

RMX 413 / RMX 414

Внимательно изучите инструкцию перед использованием!

Использование машины

1. Перед использованием убедитесь в правильности питания, подаваемого на устройство
2. Поднимите защитный железный кожух (предохранитель) как можно выше.
3. Добавьте ингредиенты в дежу. Верните защитный железный кожух (предохранитель) в исходное положение
4. Включите регулятор скорости, выберите нужную скорость
5. Нажмите на кнопку «Reverse», чтобы вам было легче вынимать тесто из дежи.

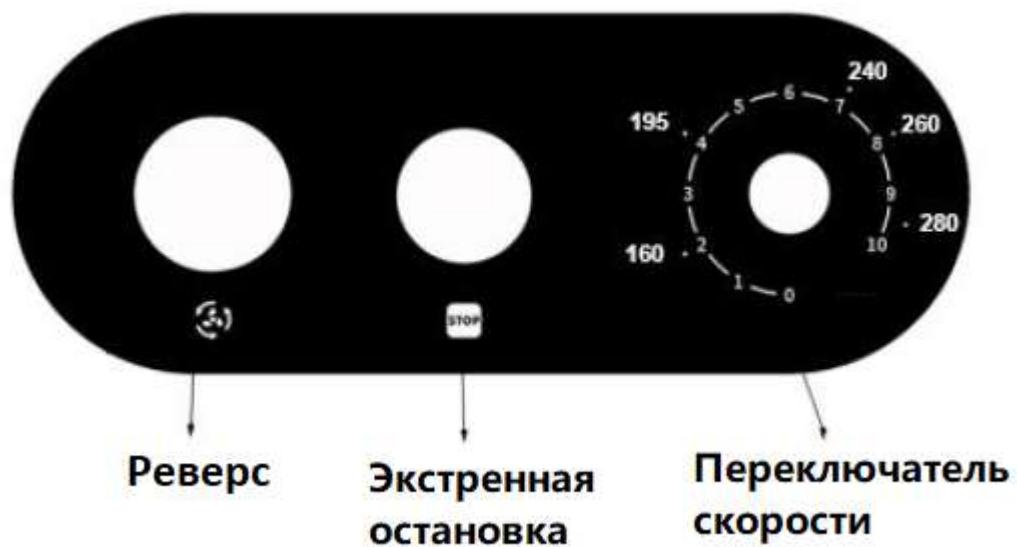

Примечание: рисунок панели, цвет прибора может отличаться у разных моделей.

1. Для запуска миксера защитный железный кожух должен быть закрыт. Всякий раз, когда защитный кожух открывается, машина автоматически перестает работать и выключается.
2. Когда вы поднимаете защитный кожух во время работы машины, верните предохранитель в исходное положение и установите регулятор скорости в положение 0, после чего вы можете перезапустить машину.
3. Работу машины можно прервать в любое время, нажав красную кнопку аварийной остановки. Красная кнопка должна быть нажата, для управления другими контроллерами. Если кнопка не нажата, поверните её по часовой стрелке.

Технические характеристики

Модели	RMX 410 / RMX 413 / RMX 414	RMX 411 / RMX 412
Артикулы	640410 / 640413 / 640412	640411 / 640412
Объем	7 л	10 л
Мощность	750 Вт	750 Вт
Вместимость муки	2,5 кг	3,5 кг
Вместимость теста	5 кг	8 кг
Напряжение и частота	220В ~ 60 Гц	220В ~ 60 Гц
Мин. обороты	70/мин	70/мин
Макс. обороты	280/мин	320/мин
Обороты дежи	12-25/мин	15,5-30/мин
Вес модели	26 кг	35 кг
Размеры	460*260*410 мм	470*290*460

Примечание: цвет и некоторые параметры могут отличаться, поскольку мы постоянно совершенствуем качество нашей продукции.

Чистка

1. Вынув тесто из чаши, выключите питание и выньте вилку из розетки.
2. Протрите внутреннюю поверхность чаши тряпкой с мягким моющим средством и теплой водой. Обязательно очистите спиральный крюк и дополнительный крюк.
3. Используйте чистую ткань, смоченную в теплой воде, чтобы промыть внутреннюю поверхность чаши. Старайтесь избегать попадания избыточного количества воды внутрь чаши.
4. Используйте сухую чистую ткань, чтобы удалить излишки воды и высушить машину.

Диагностика неполадок

Проблема	Возможная причина	Решение
Машина не может производить замес теста после включения	1. Плохой контакт с электросетью 2. Регулятор скорости не поставлен в положение 0	1. Убедитесь, что вилка надежно вставлена в розетку 2. Поверните регулятор скорости в положение 0
Двигатель перегрелся, и скорость снизилась	Напряжение недостаточно высокое или установлена неправильная скорость для выбранного вида и объема теста	Проверьте напряжение или используйте более низкую скорость
Внезапная остановка работы машины	1. Перегрузка 2. Слишком высокое напряжение	1. Не перегружайте машину при замесе теста 2. Убедитесь, что напряжение стабильно в соответствии с требуемым для работы тестомеса
Переключатели не работают	1. Переключатели ослаблены или повреждены 2. Проблема с печатной платой	1. Затяните винты переключателей 2. Обратитесь за техническим обслуживанием к поставщику
Крюк задевает дежу при работе	Крюк или чаша деформированы	Почините или замените дежу или крюк

Гарантийные обязательства на бытовую технику и оборудование Bufett.

1. Гарантийный срок.

Гарантия действует со дня приобретения покупателем товара. Гарантийный срок - 12 месяцев с даты покупки.

2. Гарантия действует при предъявлении подлинника документа, подтверждающего покупку изделия - чек, а также номер и дата заказа для товаров, купленных в интернет-магазине или маркетплейсе.

В случае установления в течение срока действия гарантийных обязательств дефектов товара, следствием возникновения которых не являлись причины, перечисленные ниже, производитель обязуется отремонтировать либо, если ремонт невозможен, заменить товар. Действие гарантии не распространяется на регулярные проверки, обслуживание и ремонт естественно изнашивающихся частей либо их замену.

Гарантия не распространяется на случаи, при которых вред или неисправности возникли вследствие:

- ненадлежащего использования, неправильного монтажа и ввода в эксплуатацию, естественного износа, неправильного или небрежного обращения, использование непригодного вспомогательного оборудования, при наличии механических повреждений в результате падения или сильных ударов;
- химического, электрохимического и электрического воздействия, если они имеют место не по вине поставщика, а также вследствие несоблюдения указаний, изложенных в руководствах по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, равно как и ненадлежащих изменений или ремонтных работ, проведенных владельцем оборудования, либо третьим лицом, а также воздействия компонентов других производителей;
- на повреждения, которые возникли по причине загрязнения воздуха из-за обильного осаждения пыли, по причине агрессивного воздействия паров, кислородной коррозии, попадания установки оборудования в непригодных для этого помещениях, либо при продолжении использования оборудования после обнаружения дефекта, при использовании неподходящих для товара запасных частей или расходных материалов;
- несчастных случаев или происшествий, или любых причин, на которые производитель не в состоянии оказывать влияние, а также в следствие воздействия молнии, воды, огня, песка и грязи, магнитных полей и ненадлежащей вентиляции.

В случае не обнаружения в изделии неисправностей, все связанные с обслуживанием расходы оплачиваются покупателем.

Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляет компания ООО "Балтик Мастер МСК",

г. Москва (тел. +7 (495) 165-08-47)

Контакты производителя в Москве:

Сайт: www.bufett.ru

Тел. +7 (495) 165-08-47



Служба поддержки пользователей

ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!